


# Curtain Outdoor Mini Jeweller


Détecteur de mouvement rideau sans fil à double technologie pour une utilisation intérieure et extérieure




Vue verticale – Mode principal

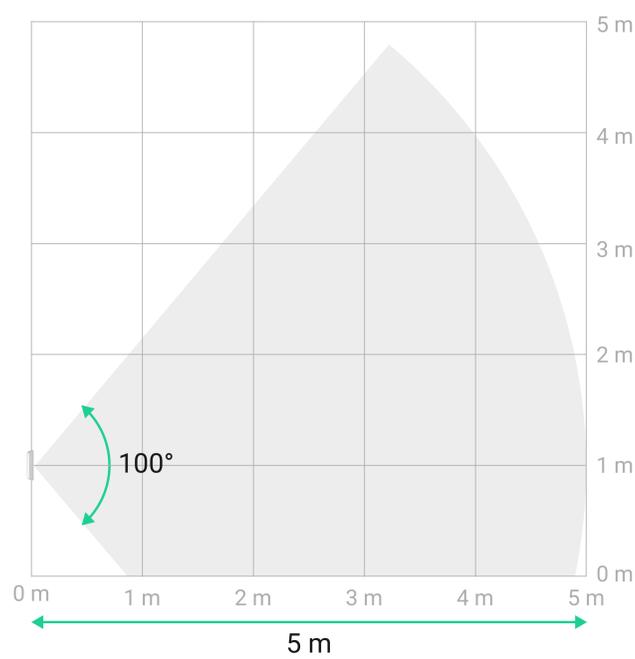


Vue verticale – Mode Animaux de compagnie

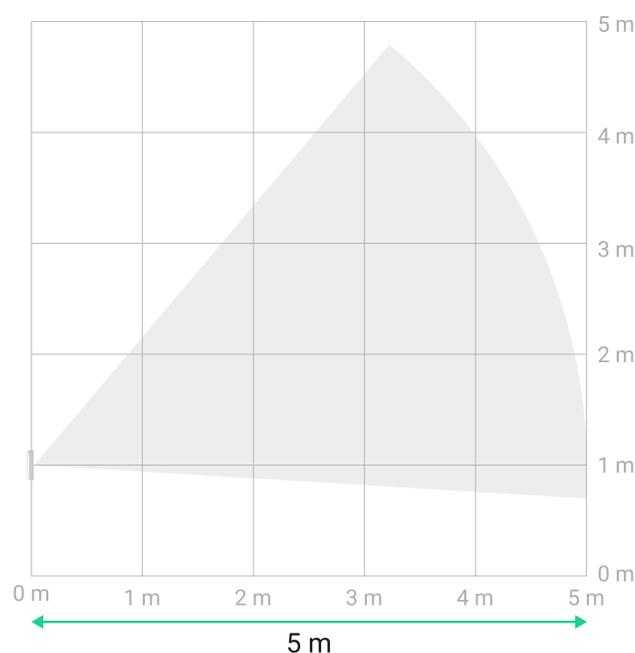

Vue horizontale

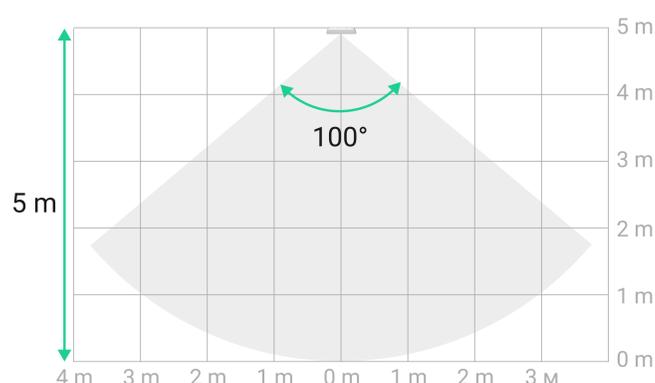

Installation supérieure

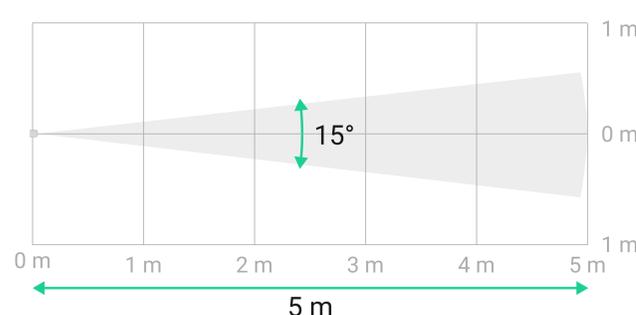

## Détection avancée

- Un capteur PIR et un capteur à micro-ondes en bande K
- Portée de détection jusqu'à 5 m (16 ft)
- Angle de vision vertical : 100° sans angles morts sous le détecteur
- Angle de vision horizontal : 15°

## Prévention des déclenchements intempestifs

- Trois niveaux de sensibilité : à choisir dans l'application
- Grâce à la **double technologie de détection**, les déclenchements intempestifs dus au bruit thermique, aux animaux ou aux plantes sont éliminés
- En analysant les données thermiques, l'**algorithme SmartDetect** détecte de manière précise les mouvements humains tout en ignorant les fausses alertes
- Avec la fonction **d'immunité aux animaux** de compagnie, le détecteur ignore les oiseaux et les animaux de compagnie d'une taille allant jusqu'à 70 cm (2,3 ft)
- Compensation de température pour une détection efficace des mouvements à des températures comprises entre  $-25^{\circ}\text{C}$  et  $+60^{\circ}\text{C}$  (de  $-13^{\circ}\text{F}$  à  $140^{\circ}\text{F}$ )

## Jeweller et Wings communication radio

- Portée de la communication radio : jusqu'à 1 700 m (5 550 ft)
- Chiffrement des données tout au long du processus de transmission
- Ping régulier pour consulter l'état actuel du détecteur
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage



## Protection anti-sabotage

- Système anti-masquage certifié Grade 2<sup>1</sup>
- Bouton anti-sabotage et accéléromètre intégré pour signaler toute tentative de démontage du dispositif
- Authentification du détecteur contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le détecteur sur le SmartBracket



## Installation sans problème et maintenance minimale

- Ajout à la centrale en scannant le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Durée de vie de la batterie : jusqu'à 3 ans
- Pas besoin de démonter le boîtier pendant l'installation
- Deux options d'installation : SmartBracket et le support angulaire

<p><b>Conformité aux normes</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2)</p>	<p><b>Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée</b></p> <p>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</p>  <p><a href="https://ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=CO.M.J">ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=CO.M.J</a></p>	<p><b>Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée</b></p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p>Technologie de communication Wings</p> <p><b>Bandes de fréquences</b>        866,0–866,5 MHz        868,0–868,6 MHz        868,7–869,2 MHz        905,0–926,5 MHz        915,85–926,5 MHz        921,0–922,0 MHz        Dépend de la région de vente</p> <p><b>Portée de communication</b>        jusqu'à 1 700 m        jusqu'à 5 550 ft        Dans un espace ouvert</p>	<p><b>Détection</b></p> <p><b>Éléments sensibles</b>        1 × capteur PIR        1 × capteur à micro-ondes en bande K</p> <p><b>Détection de mouvement à double technologie</b></p> <p><b>Portée de détection de mouvement</b>        jusqu'à 5 m        jusqu'à 16 ft</p> <p><b>Angles de détection des mouvements</b>        vertical : 100°        horizontal : 15°</p> <p><b>Vitesse de détection de mouvement</b>        de 0,3 à 2,0 m/s        de 1 à 6,6 ft/s        La lentille du détecteur doit être dirigée de manière perpendiculaire à l'itinéraire d'entrée le plus probable dans le bâtiment.</p>
<p><b>Alimentation</b></p> <p><b>Batterie</b>        2 × CR123A (préinstallées)</p> <p><b>Durée de vie de la batterie</b>        jusqu'à 3 ans</p>	<p><b>Boîtier</b></p> <p><b>Couleur</b>        blanc</p> <p><b>Dimensions</b>        43 × 32 × 145 mm        1,69" × 1,26" × 5,71"        (sans support angulaire)</p> <p>54 × 44 × 145 mm        2,13" × 1,73" × 5,71"        (avec support angulaire)</p> <p><b>Poids</b>        130 g        4,59 oz        (sans support angulaire)</p> <p>150 g        5,29 oz        (avec support angulaire)</p> <p><b>Indice de protection</b>        IP55</p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Température de fonctionnement</b>        de -25°C à +60°C        de 13°F à 140°F</p> <p><b>Humidité admissible</b>        jusqu'à 95 %</p> <p><b>Hauteur d'installation</b>        2,4 m (7,9 ft)        1 m (3,3 ft) lorsque le mode Immunité aux animaux de compagnie est activé</p>	<p><b>Kit complet</b></p> <p>Curtain Outdoor Mini Jeweller        Panneau de montage SmartBracket        2 × batterie CR123A (préinstallées)        Support angulaire        Kit d'installation        Guide de démarrage rapide</p>

<sup>1</sup> Le système anti-masquage détecte uniquement le masquage du capteur PIR, et non celle du capteur à micro-ondes.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

[ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-mini-jeweller/](https://ajax.systems/support/devices/curtain-outdoor-mini-jeweller/)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems