


## SWITCH TVLAN – 19” – 1U – 16 ports RJ45 KIT TVLAN16

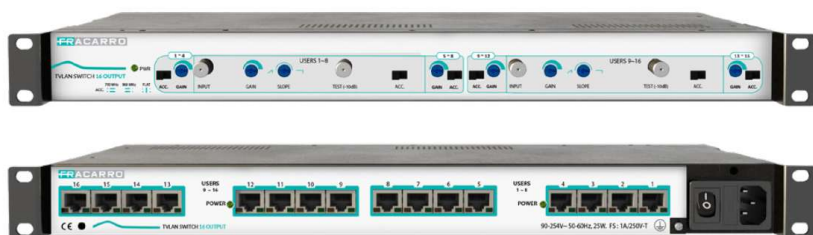

Le Switch TVLAN permet la distribution de signaux TV numériques terrestres ou câble, COFDM ou QAM, sur une infrastructure de câblage Cat.5/6/7 existante, sans remise en cause du câblage du bâtiment, et ce jusqu'à 90 mètres.

Présenté en tiroir 19"-1U, le switch TVLAN peut être installé vers l'avant ou vers l'arrière grâce à ses équerres de fixation rack réversibles.

### Spécifications Techniques

| KIT TVLAN16                            |                                                                                                                                 |                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Code Fracarro                          |                                                                                                                                 | 287946           |
| Alimentation                           | Vca                                                                                                                             | 110-230          |
| Consommation                           | W                                                                                                                               | 20               |
| Niveau d'entrée                        | dBµV                                                                                                                            | 75-95            |
| Niveau de sortie (DIN45004B)           | dBµV                                                                                                                            | 116              |
| Bande passante                         | MHz                                                                                                                             | 85-862           |
| Nombre de sorties                      | RJ45                                                                                                                            | 16               |
| Encombrement 19"                       | U                                                                                                                               | 1                |
| Dilensions l x h x p                   | mm                                                                                                                              | 483 x 44,5 x 185 |
| Poids                                  | Kg                                                                                                                              | 3                |
| Impédance d'entrée F                   | Ohm                                                                                                                             | 75               |
| Impédance de sortie RJ45               | Ohm                                                                                                                             | 100              |
| Facteur de bruit                       | dB                                                                                                                              | <7               |
| Ondulation                             | dB                                                                                                                              | +/- 1,5          |
| Température de fonctionnement          | °C                                                                                                                              | +5 - +45         |
| Gain maximum                           | dB                                                                                                                              | 27               |
| Réglage d'atténuation général          | dB                                                                                                                              | 0-20             |
| Réglage de la pente                    | dB                                                                                                                              | 0-12             |
| Indicateur de présence d'alimentation  |                                                                                                                                 | LED verte        |
| Signaux distribués                     | Distribution des signaux HF numériques (QAM-COFDM-IP/QAM)<br>Distribution des signaux satellites convertis en DVBT (89-694 MHz) |                  |
| 16 cordons balun IEC droits 2 m inclus |                                                                                                                                 |                  |

## Schéma d'installation

