

Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte d'appareillage double p 40

Référence : 52064

Produit(s) de la gamme : **XL Air'métie**



Caractéristiques :

Fonction	: Boite 2 postes bi-matière contribuant au respect de la Réglementation thermique RE 2020, permet la réduction des pertes aérauliques du bâtiment. Pour installation dans une plaque de plâtre, ou en brique creuse.
Désignation	: Bte dble AIR'm. 67 p40 ent 71 4 étriers
Mode de pose	: Mur creux
Couleur	: Bleu
Largeur	: 67
Modèle	: Double
Sans halogène	: Oui
Forme	: Ovale
Traitement de la surface	: Non traité
Diamètre	: 67
Garnissage	: Sans
Type de construction	: Boîte de jonction/raccordement d'appareils
Profondeur intérieure	: 40
À coupler/juxtaposer	: Non
Longueur	: 138
Plombable	: Non
Maintien de fonction	: Sans
Matériau	: Plastique
Nombre d'entrées	: 16
Fixation des appareils	: Visser ou à griffe
Pour le nombre d'inserts d'appareil	: 4
Fixation au crochet de luminaire	: Non
Avec blindage	: Non
Avec vis	: Oui
Étanche à l'air	: Oui
Pour diamètre de câble	: 25
Pour diamètre de câble	: 8
Indice de protection (IP)	: IP40
Pour diamètre du tube	: 20/25 mm
Pour diamètre du tube	: 16/20 mm
Entrée de l'arrière	: Oui
Verrouillage de tube	: Non
Application spéciale	: Sans

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81



Traversée par une membrane d'étanchéité : Oui
Traversée par une tubulure : Non
Traversée par une membrane à niveaux : Non
Verrouillage de tube en option : Non
Traversée par une ouverture défonçable : Oui
Convient pour épaisseur de mur/plaque : 10
Convient pour épaisseur de mur/plaque : 26
Entraxe fixation : 71mm

Conformité :

Conformité CE : Oui
Norme de référence : NF EN 60670-1
Produit DEEE : Non

Instruction de sécurité et de fin de vie :

Ce produit contient une substance SVHC (liste REACH). Éliminez-le dans un centre agréé selon la réglementation locale, ne pas jeter avec les ordures ménagères.

Composition :

Boite en PP de couleur bleue
Membranes d'étanchéité en SBS de couleur grise


Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de : -10 à 70 °C
Température d'utilisation de : -5 à 60 °C

Référence(s) dérivée(s) :

520 65	Prof. 50 mm
522 64	Prof. 40 mm, pack de 100 + 1 guide de découpe
522 65	Prof. 50 mm, pack de 100

Dimensionnel :

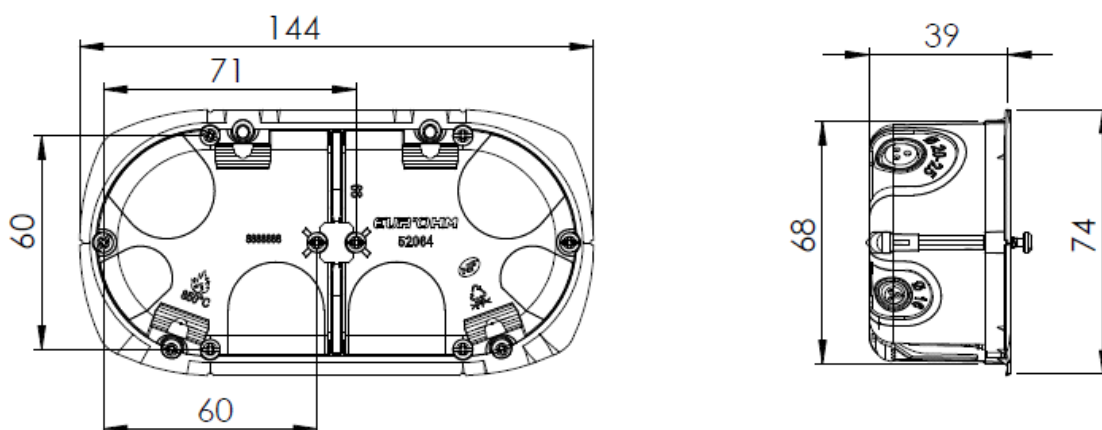

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

