


## SWP1724TS

## Compacts

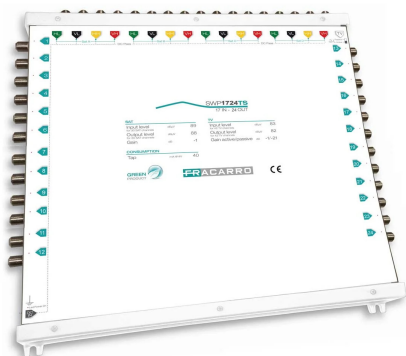

Multiswitch compact avec **17 entrées** et **24 sorties** avec DIP switch pour sélectionner le gain **TV actif** ou **passif**.

## Spécifications techniques

- Bande satellite jusqu'à 2300MHz.
- **Niveau de sortie élevé** pour couvrir de longues distances de câble (**60 m** avec un câble de 6,7 mm).
- Chaque port dispose d'une LED pour indiquer la réception correcte des commandes DiSEqC.
- Canal de retour inclus lorsque le gain TV est passif (5-65MHz).
- **Lorsque le gain TV est passif, le produit est entièrement alimenté par les récepteurs**, l'alimentation ne sert qu'à alimenter le gain TV actif, les autres amplificateurs et les LNB.
- Alimentation **externe PSU1340TS** (13V, 4A) incluse dans l'**emballage** avec un connecteur Jack mâle (2,1x5,5x12 ; positif à l'intérieur, négatif à l'extérieur) ; pour optimiser l'espace d'installation et réduire le temps de maintenance.
- Taille réduite grâce au système de commutation matriciel, avec des connecteurs des deux côtés.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées.

| SWP1724TS                  |      |                                       |
|----------------------------|------|---------------------------------------|
| Code                       |      | 287358                                |
| Entrées                    |      | 16 SAT, 1 TV                          |
| Derivate                   |      | 24                                    |
| SAT                        |      |                                       |
| Larghezza di banda SAT     | MHz  | 950-2300                              |
| Guadagno SAT               | dB   | -7/-3                                 |
| Massimo livello uscita SAT | dBμV | 100                                   |
| TV                         |      |                                       |
| Banda passante TV          | MHz  | TV actif TV: 47-862; TV passif: 5-862 |
| Guadagno attivo TV         | dB   | -3                                    |
| Guadagno passivo TV        | dB   | -23                                   |
| Massimo livello uscita TV  | dBμV | Gain TV actif : 95                    |
| Voie de retour             |      |                                       |
| Banda passante             | MHz  | TV passive: 5-65                      |

| Consommation                  |       |                                                                    |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Dérivation                    | mA    | 50                                                                 |
| Tension alimentation          | Vdc/A | 120-240 / 50-60                                                    |
| Consommation                  | mA    | TV actif: 160@13V; TV passif entièrement alimenté par le récepteur |
| Corrente massima linea SAT    | mA    | TV passif: 4000; TV actif: 3840                                    |
| Caractéristiques générales    |       |                                                                    |
| Dimensioni alimentatore       | mm    | 110x52x34                                                          |
| Température de fonctionnement | °C    | De -10 à +55                                                       |
| Isolamento SAT-SAT            | dB    | >30                                                                |
| Dimensions et conditionnement |       |                                                                    |
| Pièces                        |       | 1                                                                  |
| code EAN                      |       | 8016978097067                                                      |
| Dimension emballage           | mm    | 390 x 255 x 55                                                     |
| Dimensions produit            | mm    | 260 x 310 x 40                                                     |
| Poids                         | kg    | 1.6                                                                |