


Câbles Cobre

Cuivre nu rigide

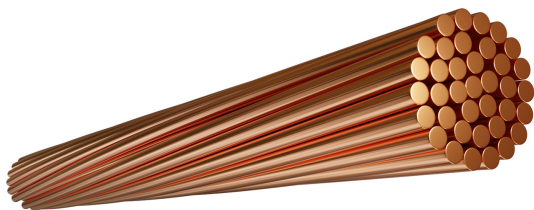

Description

Ces câbles de cuivre nu sont recommandés pour la réalisation d'installations de mise à la terre de dispositifs électriques dans les installations domestiques et industrielles.

Normes de référence: UNE-EN 60228, EN 60228 et IEC 60228

Applications

Ils sont indiqués pour les installations suivantes:

- Installations de mise à la terre

Caractéristiques techniques

Conducteur	Âme conductrice cuivre électrolytique Classe II selon UNE-EN 60228 et EN 60228
------------	--



Sede ZARAGOZA
T. 976 500 120
info@rct.es

Delegación BARCELONA
T. 933 079 562
barna@rct.es

Delegación MADRID
T. 916 918 548
madrid@rct.es

Delegación SEVILLA
T. 954 354 946
sevilla@rct.es

Delegación VALENCIA
T. 963 759 070
valencia@rct.es

cablesrct.com

Dimensions

Section (mm ²)	Resistance a 20 °C (Ohm/km)	Diamètre Exterieur (mm)	Poids(kg/km)
1x1,5	12,1	1,55	14
1x2,5	7,41	1,98	22
1x4	4,61	2,5	34
1x6	3,08	2,95	50
1x10	1,83	3,69	86
1x16	1,15	4,535	134
1x25	0,727	6,3	205
1x35	0,524	7,55	290
1x50	0,387	9	436
1x70	0,268	10,1	621
1x95	0,193	11,9	859
1x120	0,153	13,1	1043
1x150	0	14,74	1298
1x185	0	16,6	1596
1x240	0	18,75	2187
1x300	0	21,3	2617
1x400	0	26	3552
2x50	0,387	8,9	432