

Dérivateur NevoSwitch 5 entrées 12dB

Dérivateur NevoSwitch 5 entrées (une terrestre et les quatres polarités d'un satellite) avec 12dB de perte de dérivation, qui permet d'équilibrer les signaux que reçoit chaque usager.

Réf.	714901
Réf. Logique	AZS512G
EAN13	8424450173404

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques


Poids net	371,00 g
Poids brut	371,00 g
Largeur	138,00 mm
Hauteur	121,00 mm
Profondeur	29,00 mm
Poids du produit principal	363,00 g

Vous aimerez

- Élément passif qui n'a pas besoin d'être alimenté
- Très compacte
- Fabriqué en zamak
- Passage de courant sur toutes les entrées et toutes les sorties de passage
- Passage de courant en sortie dérivée sur la verticale basse (VL) et le terrestre

- Faibles pertes de passage
- Identification des couleurs en entrées et sorties

Exemple d'application

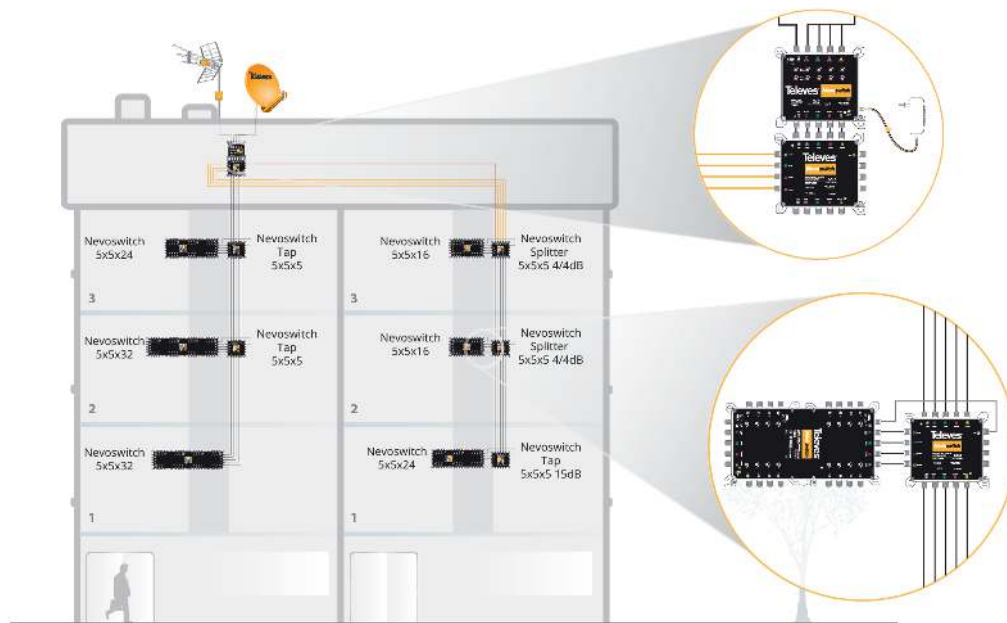

Caractéristiques techniques : Ref. 714901

Nombre d'entrées			5
Nombre de sorties en cascade			5
Nombre de sorties utilisateur			5
Bande passante TERR.	MHz		47 ... 862
Bande passante SAT.	MHz		950 ... 2400
Pertes de passage TERR.	dB		1,5
Pertes de passage SAT.	dB		1,5
Pertes dérivation TERR.	dB		12
Pertes dérivation SAT.	dB		15
Isolation H/V	dB		> 25
Isolation utilisateur	dB		> 25
Passage CC			Entr. □Sort. / Dériv. □Entr./Sort.
Connecteurs			Type "F"
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45
Indice de protection (IP)			20