



→ **ANTINTRUSION**
SANS FIL

EGON

**SISTÈME ANTINTRUSION
AVEC COMMANDE VIDÉO
ET DOMOTIQUE**



- APPLICATION DE GESTION UTILISATEURS
- APPLICATION DE GESTION INSTALLATEURS
- PROGRAMMATION WEB



ELKRON
URMET GROUP



EGON



Les avantages pour l'installateur: programmation via PC et l'APP ELKRON EGON PROFESSIONNEL

Avec Egon, l'installateur peut contrôler et gérer les panneaux de contrôle d'intrusion sans fil CR600+ installés chez ses clients depuis un PC ou un smartphone.

Grâce au portail et à l'application Egon Professional, vous pouvez, avec l'autorisation du client, modifier la programmation des appareils du système et les paramètres du panneau de commande. Vous pouvez également vérifier les valeurs du signal radio des périphériques et afficher les informations de base du système.



Les avantages pour l'utilisateur: contrôle via APP et portail Web ELKRON EGON


Avec le système Egon, il est possible de contrôler le système à partir d'appareils mobiles simplement et rapidement.

Vous avez accès à un portail Web dédié pour gérer votre système depuis un PC et une application pour contrôler la maison directement depuis votre smartphone.

Toutes les fonctions du système peuvent être activées en un clic: armement (total et partiel) et désarmement de l'antivol, journal des événements, affichage des images des capteurs avec caméra photo / vidéo, programmation du temps de retard, contrôle de l'état de chaque secteur et chaque capteur.

Avec l'application Elkrone Egon, vous pouvez visualiser des images et des vidéos enregistrées et vérifier ce qui se passe lorsque vous n'êtes pas à la maison. Est-ce une fausse alerte ou est-ce un réel danger ? En vérifiant immédiatement à partir de l'application, vous pouvez envoyer les commandes appropriées.

Les appareils domotiques peuvent également être gérés selon des calendriers préétablis ou à l'aide de scénarios et de règles personnalisées. Tout cela à tout moment, n'importe où.

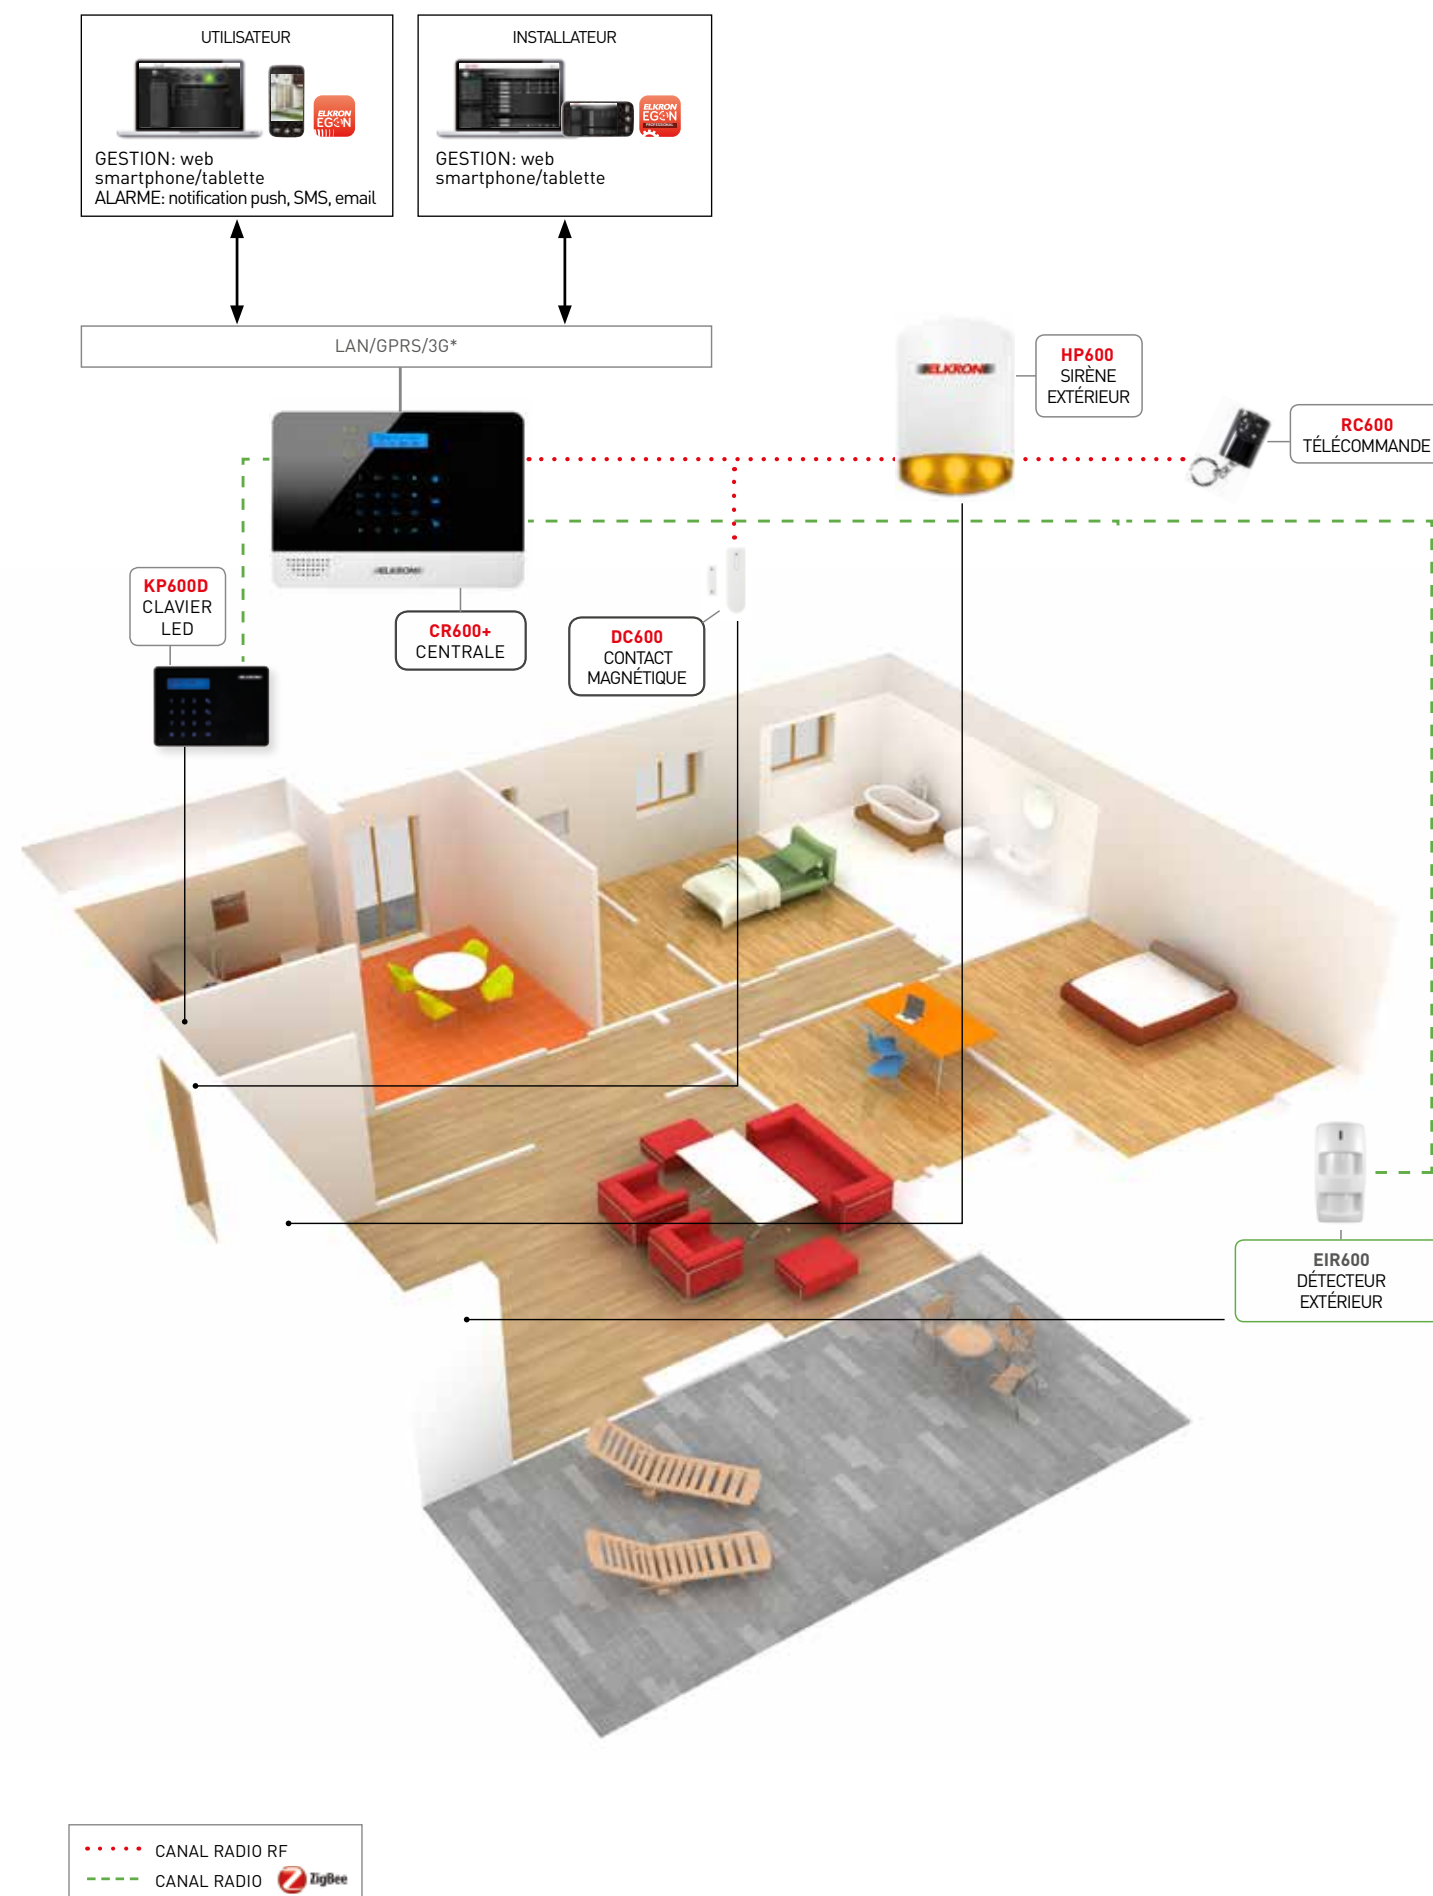



Le kit Egon de base c’est une centrale CR600+ (IP et 3G natif, clavier tactile, sirène interne, caméra IP/Wifi...) une télécommande 4 touches, un détecteur de mouvement infrarouge 12m et un contact magnétique.

Le tout peut s’administrer en local ou à distance sur PC, tablette ou smartphone, via l’application Elkron Egon. Mais au-delà de cet équipement ultra performant anti-intrusion, Egon c’est la possibilité d’ajouter à ce système de base tout une administration domotique de l’environnement : la thermorégulation, l’éclairage et la gestion des appareils électriques, la vidéosurveillance.

Les accessoires en Zigbee du dispositif « home automation » couvrent tous les besoins : automatisation des volets roulants, prises commandées, capteur de lumière, détecteur de présence avec caméra, caméra intérieure.

Pour vos démonstrations clients, vous pouvez commander la valise équipée du kit et des principaux accessoires ainsi que d’un routeur 3G.



KIT EGON KCR600+

CENTRALE
 IP et 3G natifs.
 Alimentation en 230V AC ou 12V DC, batterie rechargeable 6V 1100mAh.
 RF 868MgHz + Zigbee 1,2HA 2,4gHz bidirectionnel.
 Portée : RF 2km, Zigbee 200m en champ libre.
 50 dispositifs max, dont 6 caméras.
 Protection anti-arrachement.
 2 sorties pour alarme.
 Sirène interne 95 dB à 1m.
 Clavier tactile intégré.
 Appel vocal via GSM.
 DTMF CT ID sur GPRS.
 CID/SIA sir IP, sur internet ou GPRS.
 SMS sur GSM vidéo et images sur email/FTP par internet ou 3G.
 Caméra IP/Wi-Fi de 1080p.
 APP utilisateur "EGON Elkron" (IOS & Android).
 Portail Web Elkron utilisateur.
 APP Elkron Professionnel (IOS & Android)
 Portail Web professionnel.
 Programmation via PC sur réseau local.
 Supervision à distance.
 Détecteur de brouillage réseau intégré.
 Conformité EN 50131 Grade 2 Classe II.




CENTRALE

IR600
 Détecteur infrarouge.
 Pile lithium préinstallée.
 Rapidité de transmission du signal.
 Pile longue durée.
 2 niveaux de sensibilité.
 Fonction économie d’énergie.
 Protection lumière blanche.
 Faisceaux de détection sur 12 mètres avec un angle de 110°.
 Signal supervisé pour assurer son intégrité.
 LED et BP intégrés.
 Autoprotégé.
 Protection insectes.
 Capteur de compensation de température.



IR600

DC600 2I
 Contact magnétique avec entrée.
 Pile lithium préinstallée.
 2 entrées filaires pour le raccordement de contacts.
 Transmission du signal "haute rapidité".
 Autoprotégé.
 Supervision du signal.
 LED intégrée.
 Disponible également en marron (DC600 2I/BR).



DC600 2I

RC600
 Télécommande.
 4 touches (ON / OFF/ Partiel / Alarme Panique).
 Capot de protection des touches.
 LED d’indication de la transmission et de la réception.
 Indication batterie basse.



RC600

HOME AUTOMATION

- Éclairage des lumières intérieures ou extérieures
 → Gestion des volets roulants
 → Contrôle des appareils électriques
 → Réglage du système de chauffage ou de climatisation à une température prédéfinie
- Automatisation des volets de garage et de portail, couvertures de piscine, stores et écrans
 → Optimiser la consommation d'énergie
 → Surveiller la température ambiante
 → Faire des économies d'énergie



Les unités d'acquisition intégrées dans les capteurs permettent de détecter une présence et d'enregistrer des clips vidéo et des images fixes en cas d'alarme.
 Il est donc possible de vérifier immédiatement ce qui se passe et d'envoyer les commandes appropriées à l'unité de contrôle.



KP600D
 Clavier LED.
 16 touches rétro-éclairées.
 Fonction économie d'énergie.
 Indication batterie basse.
 Autoprotégé.
 Communication Zigbee 2,4 GHz



KP600D

KP600
 Clavier LED.
 16 touches rétro-éclairées.
 Fonction économie d'énergie.
 Indication batterie basse.
 Autoprotégé.



KP600

DC600
 Contact magnétique mini.
 Pile lithium préinstallée.
 Transmission du signal "haute rapidité".
 Design compact.
 Autoprotégé.
 Supervision du signal.
 Distance de fonctionnement jusqu'à 32 mm.
 LED témoin.
 Disponible également en marron (DC600/BR).



DC600

HP600
 Sirène extérieure.
 Cycles de sonneries programmables 3, 5 ou 10 minutes.
 Signalisation lumineuse désactivable en automatique ou manuellement.
 Indice de protection IP43.
 Protection UV.
 Piles préinstallées.
 Durée de la pile supérieure à 3 ans en utilisation standard.
 Autoprotégée.
 Anti brouillard.
 Indication de l'état du système du dispositif.



HP600

EIR600
 Détecteur extérieur.
 Pile lithium préinstallée.
 Détecteur IR pour l'extérieur.
 Contrôle par microprocesseur ADSP (Adaptive Digital Signal Processing).
 Installation mur / angle, ou avec support fourni.
 Immunité aux animaux programmable sur quatre niveaux.
 Réglage automatique de la température et de la luminosité.
 Indice de protection IP65.
 LED intégrée.
 Autoprotégé.



EIR600

EIR600FC
 Détecteur double IR extérieur avec caméra intégrée.
 Communication ZigBee 2,4 GHz.
 Détecteur IR pour l'extérieur.
 Capteur optique CMOS.
 LED d'éclairage pour prise de photo nocturne.
 Portée : 6 m.
 Support fourni.
 Immunité aux animaux programmable sur quatre niveaux.
 Réglage automatique de la température et de la luminosité.



EIR600FC

IR600FC

Détecteur PIR avec caméra.
Communication ZigBee 2,4 GHz
Génère des signaux de surveillance à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.
Trois options de traitement d'image en cas d'alarme :
3 images de haute qualité (640 x 480 pixels), 6 images de haute qualité (320 x 240 pixels).
Distance et angle de détection: 1 ~ 10 m / 90 °.
Possibilité d'envoyer une requête à distance pour prendre une photo et la visualiser.
LED d'éclairage pour prise de photo nocturne.
Batteries fournies.



IR600FC

IR600VC

Détecteur PIR avec caméra.
Communication ZigBee 2,4 GHz.
En cas d'alarme envoie une vidéo de couleur de 10 secondes.
Enregistre et envoie une vidéo en fonction de la résolution demandée.
Angle de détection : 1 ~ 10 m / 90 ° caméra.
Angle horizontal : 60 °.
LED d'éclairage nocturne.
Portée : 5m.
Batteries LED intégrées fournies.
Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.



IR600VC

IRT600

Détecteur infrarouge avec effet de rideau.
Transmission du signal à grande vitesse.
Deux niveaux de sensibilité sélectionnables le rayon de détection de protection contre la lumière blanche 8 mètres, sur un angle de 110 °.
Protection contre les insectes.
Capteur de compensation automatique de la température.
Batterie lithium longue durée fournie.
Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.



IRT600

LS600

LED d'état du système EGON.
État du rapport de marche / arrêt et de la mémoire d'alarme.
Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement de la batterie
Dispositif de protection inviolable fourni.



LS600

DT600

Détecteur à double technologie store protégé.
Insensible aux détections d'insectes.
Compensation automatique de la température.
Batterie longue durée fournie.
Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.



DT600

IRP600

Détecteur infrarouge.
Pile lithium préinstallée.
Rapidité de transmission du signal.
2 niveaux de sensibilité.
Fonction économie d'énergie.
Faisceaux de détection sur 12 mètres avec un angle de 110°.
Signal supervisé pour assurer son intégrité (Autoprotection).
LED et BP intégrés.
Immunité aux animaux programmable sur quatre niveaux.
Capteur de compensation de température.



IRP600

TEL600INT

Caméra LAN / WIFI pour l'intérieur.
Capteur CMOS 2 mégapixels.
Résolution Full HD de 1920x1080 pixels.
Objectif ultra grand angle audio bidirectionnel avec suppression d'écho.
Fonction détection de mouvement.
Filtre IR pour une qualité vidéo claire, jour et nuit.
Lumière infrarouge vidéo d'alarme de vision (IR) de nuit.
Enregistrement avec pré-alarme et post-alarme.
Les clips vidéo et les images peuvent être stockées sur la mémoire SD de l'appareil photo ou sur le serveur dédié, pour un maximum de 30 jours.



TEL600INT

TER600

Thermostat sur batterie
Contrôle la température et maintient une ambiance confortable, en ajustant le système de chauffage ou de refroidissement à une température prédéfinie.
4 touches permettant d'activer des modes préprogrammés
Compatible avec tout système domotique avec le protocole ZigBee.
Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement fonctionnant à 12 ou 24VDC simple et intuitive.
Interface de programmation à distance du PC administrable, smartphone et tablette.
Visualisation de la température en degrés Fahrenheit ou Celsius.
Intervalles programmables dans STEP de + 5 ° C à + 30 ° C avec une précision de 0,1 ° C.
Gestion des alarmes de température activable si la température varie de +/- 2 ° C.
Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.



TER600

VT600

Vanne thermostatique.
Contrôle marche / arrêt automatique de la vanne de radiateur selon les réglages de température.
Écran LCD pour afficher la température, le temps, le mode et les alertes.
Détece la chute soudaine de la température et ajuste automatiquement afin de maintenir une température ambiante idéale.
Fonction antigel si la température ambiante tombe en dessous de 5 ° C.
Fonction pour accélérer temporairement le processus de chauffage avec anti calcification de l'ouverture de la vanne / jour de fermeture.
Bouton de réglage manuel de la température.
Interface utilisateur simple avec 3 boutons bloc fonction .
Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.



VT600

R600
 Relais 10A 230VAC.
 Commutateur de relais de puissance avec communication ZigBee pour commander des charges électriques (par ex., les lumières extérieures, les appareils électriques ...).
 Peut être relié au cordon d'alimentation d'un appareil électrique pour la gestion de la mise sous tension / hors tension.
 Fonction répéteur ZigBee.
 Compatible avec les appareils ZigBee d'autres fabricants de LED.
 Indicateur d'état.
 Bouton local acquisition.
 Terminal d'extension pour la connexion d'un commutateur externe.
 Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif

RM600
 Relais 230V 10A avec une consommation.
 Commutateur de relais de puissance avec communication ZigBee pour commander des charges électriques (par ex., les lumières extérieures, les appareils électriques ...).
 Mesure de la consommation en temps réel.
 Il peut être relié au cordon d'alimentation d'un appareil électrique pour la gestion de la mise sous tension / hors tension.
 Fonction répéteur ZigBee.
 Compatible avec les appareils ZigBee d'autres fabricants de LED indicateur d'état.
 Bouton local d'acquisition d'extension.
 Terminal d'extension pour le raccordement d'un commutateur externe.
 Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.

A600/12 & A600/230
 Relais actionneur qui permet d'automatiser les volets garage, portails, abris de piscine, des stores, des écrans de projection, etc.
 Permet d'actionner à distance tout dispositif disposant d'une entrée "contact sec" (libre de potentiel).
 Actionneur 12/24V DC - Actionneur 230V AC - Actionneur 12/24VDC.
 Fonctionne avec une source d'alimentation :
 - 12 / 24V pour le modèle A600 / 12.
 - 230VAC pour le A600 modèle / 230.
 LED pour confirmer le bon fonctionnement de la connexion au réseau intégré ZigBee.
 Antenne intégrée pour optimiser la portée.
 Génère des signaux de surveillance à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.

T600
 Module volets roulants.
 Gère deux commutateurs locaux pour la commande manuelle du moteur.
 Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.
 Module pour la gestion des volets roulants motorisés, des rideaux intérieur et extérieur, écran de projection, auvent pour une pergola ou une porte de garage.
 Vérification automatique de l'état du moteur [« haut » / « vers le bas » ou « stop »].

PM600
 Prise commandée 230V 16A avec mesure de consommation.
 Permet d'activer / couper la prise à distance et de visualiser la consommation d'énergie de l'équipement en temps réel.
 Bouton local d'acquisition fonction répéteur ZigBee.
 Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif.



R600 / RM600



A600/12 & A600/230 & T600



PM600

ZB600RPT
 ZigBee répéteur.
 Puissance d'entrée : 110 - 230 V, 50 / 60Hz.
 Puissance de sortie : 5VD 1A n.2 USB.
 Batteries de sauvegarde intégrée.



ZB600RPT

CMD600
 Commande quatre scénarios.
 Communication bidirectionnelle.
 Boutons rétroéclairés.
 Installation simple et rapide : aucun câblage.
 Génère régulièrement des signaux de surveillance pour contrôler le fonctionnement du dispositif.



CMD600

S600
 Capteur de lumière / température / humidité.
 Mesure les variations régulièrement de l'intensité lumineuse.
 Détecte la température de -10 ° C à 50 ° C.
 Détection d'humidité de 0 à 100% d'humidité relative.
 Mise à jour périodique des mesures à des intervalles de 10 minutes ou de variations de température de +/- 2 ° C, ou des variations de l'humidité à 10% d'humidité relative en fonction des niveaux de lumière ambiante détectée.
 Interagit avec les systèmes d'automatisation et la sécurité de la maison pour allumer / éteindre les lumières et les appareils électriques équipés avec filtre IR et UV.
 Génère des signaux de contrôle à intervalles réguliers pour contrôler le fonctionnement du dispositif



S600

SD600
 Détecteur de fumée.
 Signal supervisé pour assurer son intégrité.
 LED d'état.
 Avertissement batterie faible.
 Piles fournies.



SD600

VALISE DE DÉMONSTRATION

22092702
Valise de démonstration EGON comprenant :
 Une centrale EGON CR600+.
 Un détecteur Infrarouge IR600
 Un détecteur double IR extérieure caméra intégrée EIR600FC.
 Un contact DC6002I.
 Une télécommande RC600.
 Un contact slim DC600.
 Un clavier LED KP600D.
 Un clavier KP600.
 Un thermostat TER600.
 Une vanne thermostatique VT600.
 Une caméra IP intérieure TEL600INT.
 Une prise commandée PM600.
 Un module volets roulants T600.

Valise équipée d'un routeur 3G et d'un switch qui alimente la centrale et chaque périphériques de la valise.
 Il ne suffit plus qu'à brancher la valise sur une alimentation 230V.





Ligne Assistance Technique

0 825 890 830

Service 0,15 € / min
+ prix appel

SERVICE COMMERCIAL :
Tél. 01 55 85 84 00

ELKRON
URMET|GROUP

Siège social
ZAC Paris Nord
94 rue de la belle étoile
95700 Roissy-en-France
www.urmet.fr
info@elkron.fr