

GAMME Minipol Pré-équipée*

En matériau polyester SMC facilement usinable (pour le passage de câbles)



Degrés de protection
Coffrets particulièrement adaptés aux ambiances corrosives et aux agents climatiques

- IP54 selon norme CEI 60529
- IK10 selon norme CEI 62262 (standard)




Auto-extinguible à 960° C

Couleur grise

RAL 7035


Minipol STANDARD

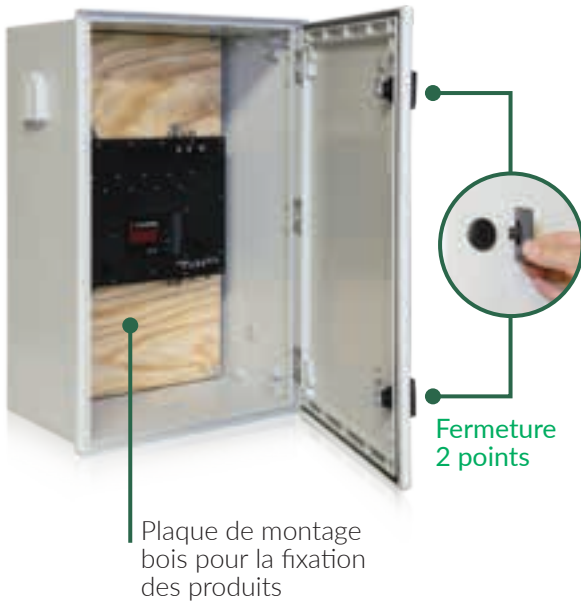

Plaque de montage bois pour la fixation des produits

Fermeture 2 points

Minipol PREMIUM

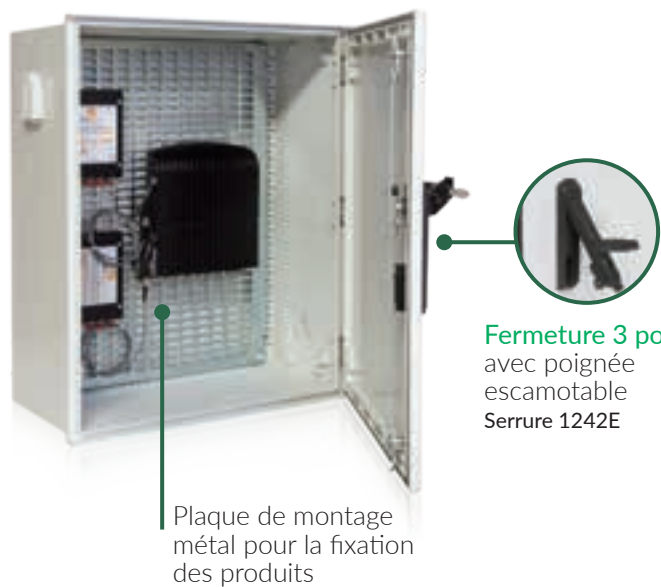

Plaque de montage métal pour la fixation des produits

Fermeture 3 points avec poignée escamotable
Serrure 1242E



Gamme Modèles	STANDARD MN321-1P	STANDARD MN642-2P	PREMIUM MN642-3P	STANDARD MN652-2P	PREMIUM MN652-3P	STANDARD MN863-2P	PREMIUM MN863-3P
Dimensions intérieures (mm)	H 300 x L 250 x P 140		H 600 x L 400 x P 230		H 600 x L 500 x P 230		H 800 x L 600 x P 300
Référence	06PF320001-CED	0145204R13	0145201R13	0145205R13	0145202R13	0145206R13	0145203R13
Composition	- 1 coffret Minipol avec fermeture 1 point - 2 aérateurs petite taille - 1 plaque de montage SMC - 10 cônes d'étanchéité : Ø19 x8, Ø47 x2		- 1 coffret Minipol - 2 serrures DIN 3 mm (STANDARD) - 2 aérateurs petite taille (STANDARD) / grande taille (PREMIUM) - 1 plaque de montage : bois CTBH (STANDARD) / métallique perforée type telequick (PREMIUM) - 10 cônes d'étanchéité : Ø19 x8, Ø47 x2 - 4 pattes de fixation murale (PREMIUM)		- serrure 3 points et clé univ. type JIS (PREMIUM)		

* Équipement électronique non fourni

OPTIONS



Fermeture à clé avec barrillet
Ref 06PFCR0003



Ecrou M4
Ref 06PFAD0003
Ecrou M5
Ref 06PFAD0004
Pour la fixation d'appareillage sur la plaque.