



Câble coaxial


MK 99 A 0252 / MK 99 S 0252

NOUVEAU

Le MK 99 est un câble coaxial 75 Ω d'excellente qualité.

Son triple blindage lui confère une haute efficacité d'écran de classe A+ garantissant une transmission parfaite des signaux terrestre et satellite. Il trouve également son application dans la partie distribution des réseaux câblés.

Le conducteur interne en cuivre permet d'atteindre des caractéristiques électriques parfaites et d'une grande fiabilité dans le temps.

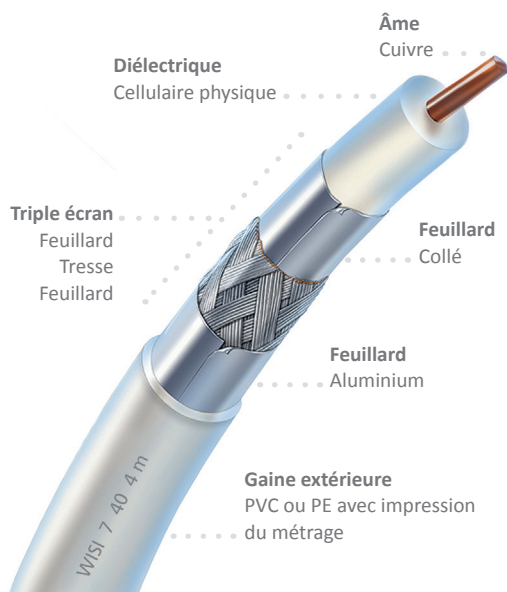

Caractéristiques principales:

- Faibles pertes: 16 dB à 700 MHz
- Âme cuivre, pour une faible valeur ohmique et une pérennité des contacts HF
- Triple écran pour une grande efficacité de blindage
- Indication du métrage sur la gaine extérieure
- Résistant au vieillissement
- Conditionné par 250 m en boîte avec dérouleur intégré
- Manipulation facile grâce à un poids adapté de 8,8 kg

KLASSE **A+**
CLASS



MK 99 A



MK 99 S

MK 99 A: Gaine extérieure en PVC, utilisation en intérieur

MK 99 S: Gaine extérieure en PE, utilisation en extérieur



Câble coaxial

MK 99 A 0252 / MK 99 S 0252

Informations Techniques

		17VAtC Classe A+	17PAtC Classe A+
Classification			
Référence		MK 99 A 0252	MK 99 S 0252
Installation		Intérieure	Extérieure
Nombre de conducteurs		1	1
Conducteur intérieur	∅	Cuivre 1,02 mm	
Diélectrique	∅	PE aéré 4,8 mm	
Conducteur extérieur		Triple écran	
Feuillard		Al / Pet / Al	
Tresse		Al	
Feuillard		Al / Pet	
Gaine individuelle	∅	PVC blanc 6,5 mm	PE noir 6,5 mm
Gaine extérieure	∅	PVC blanc 6,5 mm	PE noir 6,5 mm
Indication du métrage		Oui	Oui
Réaction au feu, Euroclasse		Eca	Fca
Atténuation			
à 5 MHz	dB/100m	1,5	
à 50 MHz	dB/100m	4,2	
à 200 MHz	dB/100m	8,2	
à 800 MHz	dB/100m	17	
à 2200 MHz	dB/100m	29,6	
Efficacité d'écran			
30...1000 MHz	dB	≥ 100	
1000...2000 MHz	dB	≥ 90	
2000...2500 MHz	dB	≥ 90	
Code EAN		4010056762117	4010056762124
Conditionnement		250 m Box	250 m Box

Disponible également en:

100 m Bobine plastique **MK 99 A 0102 / MK 99 S 0102**
 500 m Bobine plastique **MK 99 A 0502 / MK 99 S 0502**

Multi-coaxial 5

50 m Touret bois **MK 99 M5 050**
 100 m Touret bois **MK 99 M5 100**

Multi-coaxial 9

50 m Touret bois **MK 99 M9 050**
 100 m Touret bois **MK 99 M9 100**



WISI France
 13, rue des Merisiers- Les Erlen
 68920 WETTOLSHEIM

Tél: +33 (0)3 89 41 16 47
 Fax: +33 (0)3 89 23 19 30
 E-mail: wisi-france@wisi.fr

Accessoires

DZ 85 Pince à sertir



MZ 01 Dénudeur



DZ 15 2130 Pince à compression



DZ 01 Clé d'aide au vissage des fiches F



Fiches pour MK 99 ...

DV 55 Fiche F à visser



DV 85 Fiche F à sertir



DV 15 Fiche F à compression



DV 15 N Fiche F revêtement Nitin à compression



DV 95 Fiche F rapide à sertir



DV 97 Fiche F rapide coudée à sertir

